www.Kaul-Motorsport.com
info@kaul-motorsport.de
Auf der Bündt 14
97645 Ostheim
09777 / 2015

Sportnockenwellen BMW 2.0L 24v M52 B20 250°/250° (Satz)

Verwendung: Sport-Nockenwellen

Art. Nr. KA1304212BMW

Nockenwellen-Details:	Einlass	Auslass
Ventilspiel	hydro	hydro
Öffnung (0.1 mm)	250°	250°
Öffnung (1.0 mm)	213°	213°
Ventilhub	9.55mm	9.55mm
Nockenhub	-	-
Spreizung	110°	105°
Öffnungswinkel (1.0 mm)	-4° / 37°	31° / 2°
Ventilhub im OT	0.60mm	1.15mm

Einbau-Zubehör:	Einlass	Auslass
Nockenwellenräder	-	-
Stößel	OEM	OEM
Ventilspiel	OEM	OEM
Ventile	OEM	OEM
Ventilkeile	OEM	OEM
Federteller	OEM	OEM
Untere Scheibe	OEM	OEM
Außenfeder	OEM	OEM
Innenfeder	-	-

Wichtige Hinweise:
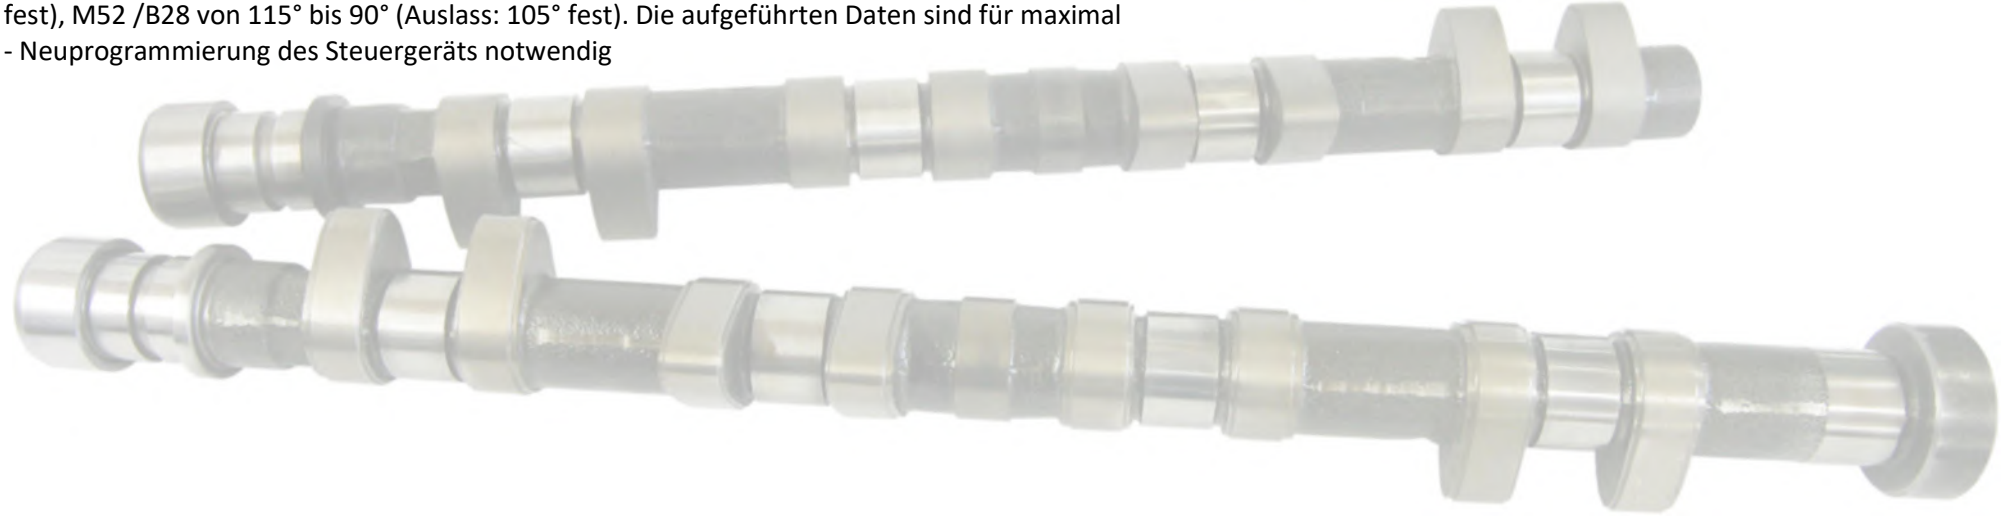
- Gusseisen-Nockenwellen (Stahl-Nockenwellen auf Anfrage)
- Das VANOS (VVT) System auf der Einlassnockenwelle ändert die Spreizung: M52 /B20 von 110° bis 85° (Auslass: 105° fest), M52 /B25 von 110° bis 85° (Auslass: 105° fest), M52 /B28 von 115° bis 90° (Auslass: 105° fest). Die aufgeführten Daten sind für maximal
- Neuprogrammierung des Steuergeräts notwendig